



STOLLENWERK

Gemeinsam retten. Seit 1919.



CPSx ONE

The ONE

Das einteilige CPS-System



Neu


In allen CPS-Systemen

Bis zu 40 % schneller im Einsatz*

Deutlich beschleunigtes Be- und Entladen
für maximale Zeitersparnis im Ernstfall.

Neue optimierte Laufrollen

Mehr Komfort für Patienten. Weniger
Kraft für Anwender.

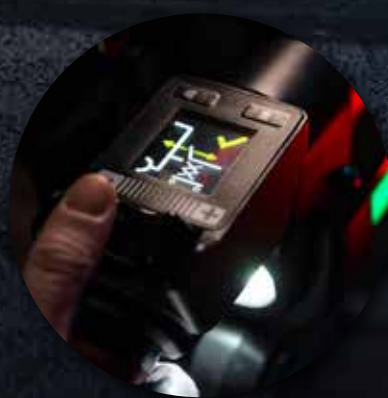

* im Vergleich zum Software Release 1.23



Exklusiv

CPS ONE

Bis zu 7 kg leichter*

Spürbar besseres Handling und geringere körperliche Belastung im Einsatz

Optimierte Wirtschaftlichkeit

Effizienter als die bisherige Kombination aus Fahrgestell und Trage

100 % Systemkompatibel

Bestehende Beladeeinheiten und Zubehör bleiben vollständig nutzbar

Einteiliges Design

Keine Trennung – deutlich einfachere und schnellere Reinigung

Bewährte CPS-Technologie

Alle sonstigen Vorteile des Systems bleiben vollständig erhalten

* im Vergleich zum teilbaren CPS-System

CPS **ONE**



STOLLENWERK

Gemeinsam retten. Seit 1919.

Design

Mit Einführung der CPS ONE wird auch die neue Farbwelt **Nightcall Grey** vorgestellt.

Gleichzeitig sind beide, sowohl das teilbare CPS-System 7001/8001 als auch die CPS ONE, in beiden Designs: Blau und Anthrazit, verfügbar.



CODE BLUE

Die medizinisch klare Linie
#RAL 5015 / Blau



NIGHTCALL GREY

Die technische, neutrale Linie
#RAL 7016 / Anthrazit



Volt Orange

NEU für Nightcall Grey



Alert Yellow



Signal Red



Pulse Green



Daten

Produkt	CPS Fahrtrage (9001 einteilige Fahrtrage)
Länge	Min. 1250 mm, max. Länge der Liegefläche 2200 mm, max. Gesamtlänge 2280 mm
Höhe	Min. Höhe zur Patientenaufn. 385 mm, max. Höhe zum Einladen in das Fahrzeug 1220 mm
Breite	610 mm
Belastbarkeit	320 kg
Hebekraft	250–320 kg, sensitive ansteuerbar
Gewicht	75 kg, ohne Zubehör
Rückenlehnen- und Fußteilverstellung	Ja – stufenlos über Gasdruckfeder
Variable Liegefläche	Ja – Kopfteilverlängerung und Fußteilverlängerung
Lagerungsmöglichkeiten	Ja – Schocklagerung / Bauchdeckenentlastung / Herzbettlagerung / Stuhlposition
Feststellbremse und Rollenspernung	Ja – 4 drehbare Räder mit Richtungsfeststeller und Totalfeststeller
Ausziehbare Griffe	Ja – über Tragenlänge hinaus für ergonomische Körperhaltung
Verstellbare Seitenbügel	Ja – mit mehrfach Arretierung + Verbreiterung auf ca. 800 mm Liegefläche nach EN 1865-3
XXL-Verbreiterung	Ja – temporäre Verbreiterung der Liegefläche auf 920 cm im Beckenbereich – Art. Nr. 7001-31-SET
Begurtung	Ja – mit Ausklinkfunktion für schnelles Reinigen, sowie Baby und Kinder-Rückhaltesystem von 3,5 bis 32 kg
Geschlossene Auflage	Ja – 3-teilig mit Keder- und Klick-System, sowie Tuchfalz
Stromversorgung	Ja – automatisch über Beladeeinheit
LEDBeleuchtung	Ja – Warn- und Signallichter sowie Umgebungslicht und Scheinwerfer in zwei Stufen
Multifunktionales Display	Ja – OLED Display im Bedienpanel
Batterie und Ladegerät	Ja – Li-Ion Akku (189 Wh) mit 12V, 230V Ladegerät
Positionsindikator	Ja – mit intelligenter Beladehöhenerkennung und sicherer Fahrhöhenanzeige
Voreinstellbare Ladehöhe	Ja – per Tastendruck automatisch programmierbar
Manueller Notbetrieb	Ja – über die manuelle Entsperrung des HydraulikAggregates
Trage ohne Fahrgerät auf Beladeeinheit Verlastbar	Nein
Datenspeicherung	Ja – DatenLog und Belastungsaufzeichnung über USB auslesbar
Adaptionen von med. Technik	Ja – bis zu 8 DIN-Schienenpunkte konfigurierbar
Kompatibilität mit DINAufnahme für z.B. Drehleiteraufnahme	Nein
Kompatibilität zu Transportinkubatoren	Ja – mittels Adapter auf Model 9001
Crash Sicherheit	Ja – nach EN1789:2020 – mit 10 g Aufprallsimulation in alle Richtungen und zusätzlich nach AS/NZS 4535:1999 mit 20 g frontal
Zertifiziert	Ja – erfolgreich zertifiziert nach EN 1865-2:2024

Kontakt

Stollenwerk & Cie. GmbH

Waltherstraße 76

51069 Köln

Deutschland

Tel.: 0221 968403-0

E-Mail: info@stollenwerk-koeln.de

Vertrieb: sales@stollenwerk-koeln.de

